


Bevestiging (hoh 208)  
 Draadeind M10x180 rvs A4  
 Sluitring M10 rvs A4  
 Zeskantmoer M10 rvs A4  
 Mortel Hilti Hit-hy 200A  
 Minimaal 120mm inlijm diepte  
 Max. aandraaimoment 20 Nm

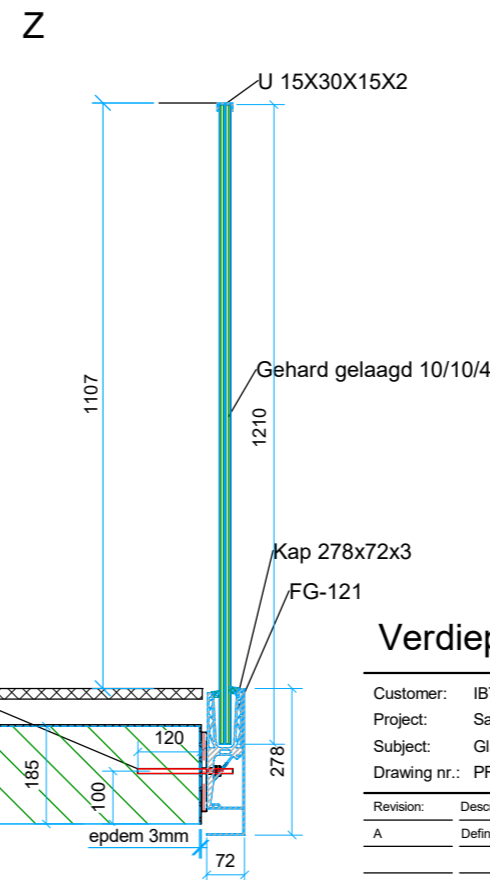

**Glasbalustrade**  
 Model FG-121  
 Aluminium 6063T6  
 Geanodiseerd in kleur zwart 25 micron  
**Glas**  
 Gehard gelaagd glas 10/10/4 Trofol Extra Strong  
 Hoogte min. 1100 boven loopvlak  
 Rechte aansluitingen: 10mm  
 Hoek aansluitingen: 10mm  
 Tpv glas en wanden: 20mm  
**Leuning**  
 U 15x30x15x2  
 Aluminium 6060  
 Geanodiseerd in kleur zwart 25 micron  
**Cover**  
 Coverkap 278x72 (buitenzijde)  
 Aluminium 6060  
 Geanodiseerd in kleur zwart 25 micron  
**Spacers**  
 Strip 150x60x10 (hoh 208mm)  
 Geanodiseerd in kleur zwart 25 micron

**Verdieping V1**

Customer: IBT  
 Project: Sandy Lane  
 Subject: Glas balustrade FG-121  
 Drawing nr.: PR2122-017-FG

Revision	Description	Date	Designer
A	Definitief	30-03-2022	anne

**Definitief**

**ALUVERRE**  
 Glass systems